


Carte AXIS Surveillance 128 Go

Carte microSDXC™ haute performance

La carte AXIS Surveillance 128 Go est une solution de stockage local haute performance, optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur la carte AXIS Surveillance 128 Go. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution peut être enregistrée localement sur la carte AXIS Surveillance 128 Go, aussi bien pour le stockage principal que redondant pour l'enregistrement de secours en cas de perte de connexion.

- > [Optimisé pour les caméras de surveillance](#)
- > [Compatible avec la surveillance de l'état de santé](#)
- > [Adaptateur de carte SD inclus](#)
- > [Garantie Axis de 3 ans](#)

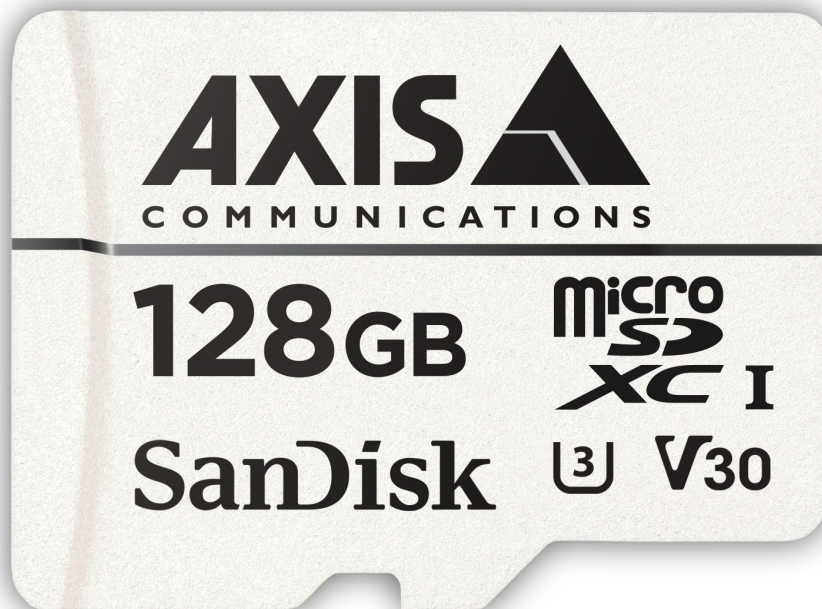

Carte AXIS Surveillance 128 Go

Carte SD		Conditions de stockage
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Développement Durable Sans PVC
Couleur	Blanc	Homologations EN 55032 Classe B, EN 55024, FCC Part 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Capacité	128 Go ^b	Compatibilité Tous les produits Axis avec prise en charge de carte SD.
Classe	Classe de vitesse vidéo V30 et classe de vitesse UHS U3	Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Vitesse de transfert lecture/écriture	Performances en lecture séquentielle : jusqu'à 100 Mo/s Performances en écriture séquentielle : jusqu'à 50 Mo/s	a. <i>SanDisk est une marque commerciale de Western Digital Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.</i> b. <i>1 Go=1 000 000 000 octets. Stockage utilisateur réel inférieur.</i>
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility
Conditions d'utilisation	De -25°C à 85°C (-13°F à 185°F)	