


Delock Convertisseur 2.5" SATA 22 broches > 1 x M.2 fente clé B + 1 x mSATA - 9,5 mm

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 SATA au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou d'un module mSATA au demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface SATA à 22 broches.

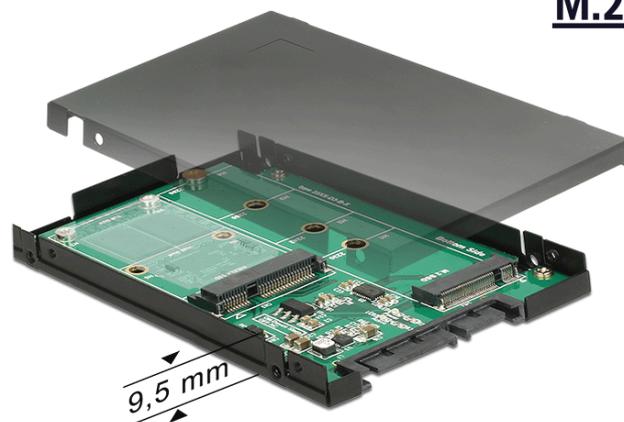

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle >
1 x M.2 à 67 broches fente clé B
1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5"
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Alimentation maximale pour les modules : 3 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 9,5 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.20
- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Convertisseur avec boîtier 2.5"
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

N° produit 62866


EAN: 4043619628667

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Facteur de forme :	standard 2.5"
Supported operating system:	standard Linux ex Kernel 3.2 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	standard SATA
Supported module:	standard Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	standard 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	standard ESD (Electrostatic Discharge) Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes
Interface	
connecteur 1:	standard 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
connecteur 2:	standard 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	standard 1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
Physical characteristics	
Length:	standard 100 mm
Width:	standard 70 mm
Height:	standard 9,5 mm