



NH-U14S TR4-SP3

Noctua NH-U14S TR4-SP3 U-Type Premium Cooler

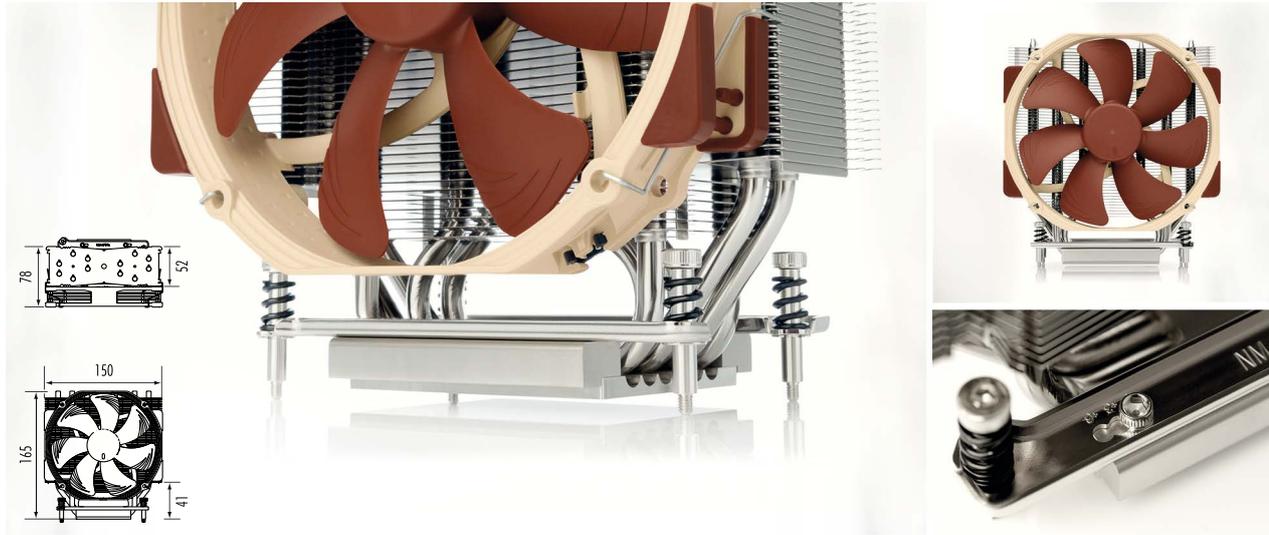

Digne héritier de la célèbre série NH-U Noctua, primée ou recommandée à plus de mille reprises par la presse internationale spécialisée web et papier, le NH-U14S s'impose comme un ventirad de référence parmi les modèles 140mm haut de gamme simple tour. La version TR4-SP3, spécialement conçue pour le plateforme TR4/SP3 d'AMD (Ryzen Threadripper / Epyc), bénéficie d'une surface de contact plus grande et se voit dotée de la toute dernière version du système de fixation SecuFirm2™ pour socket TR4/SP3. Equipé du célèbre ventilateur silencieux 140mm NF-A15 PWM, de la célèbre pâte thermique NT-H1 Noctua ainsi que d'une garantie constructeur complète de 6 ans, le NH-U14S TR4-SP3 s'impose comme une solution définitivement haut de gamme combinant performance et qualités acoustiques pour les passionnés possédant un système TR4/SP3.

La gamme NH-U: une vraie success story

Le NH-U14S est le premier modèle 140mm de la célèbre gamme Noctua NH-U. Lancée en 2005, cette gamme de dissipateurs pour CPU est devenue la référence haut de gamme incontestée ; elle s'est distinguée par plus de 400 récompenses et recommandations décernées par la Presse internationale spécialisée papier et Internet.

Version spécialement conçue pour le TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

La surface de contact en cuivre de la version TR4/SP3 (dimension : 70x56mm) est plus de deux fois supérieure à celle des modèles traditionnels. Conçu pour tenir compte des dissipateurs intégrés (IHS) des processeurs pour les systèmes AMD TR4/SP3, ce design spécifique permet d'optimiser la dissipation du flux de chaleur issu du CPU et circulant depuis la base et en direction des caloducs puis des ailettes du radiateur.

Un format 140mm pour une performance optimale

Avec 6 caloducs et une surface de dissipation de plus de 6000cm² associés au ventilateur 140mm imposant NF-A15, le NH-U14S TR4-SP3 délivre un niveau de refroidissement supérieur qui le rend idéal pour la plupart des configurations TR4/SP3 haut de gamme.

Installation orientable pour une zone PCIe plus accessible

Afin de garantir une compatibilité optimale sur les configurations multi-GPU (SLI ou CrossFire), les barres de fixation du système SecuFirm2™ pour TR4/SP3 permet de décaler le ventirad de 3 à 6mm en direction de la partie supérieure de la carte mère, offrant ainsi plus de place au slot PCIe du haut.

Un système de fixation SecuFirm2™ pour TR4/SP3

Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2™ sont devenus des références incontestées au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la simplicité de montage. La version TR4-SP3 a bénéficié d'une conception totalement spécifique à ce nouveau socket et s'avère particulièrement facile à installer: positionnez le ventirad, vissez les quatre vis à ressort et c'est tout !

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles de ventilateurs Noctua, le NF-A15 PWM bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests et la totalité des éléments du package NH-U14S TR4-SP3 bénéficie d'une garantie fabricant totale de 6 ans.

Il est important de rappeler que le NH-U14S TR4-SP3 est un modèle exclusivement dédié au socket AMD TR4/SP3. Compte tenu de sa base spécifique plus imposante, il ne peut être utilisé avec d'autres sockets et n'est pas compatible avec les kits de montage standard Noctua.

SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Compatibilité du socle	AMD TR4/SP3
Dimensions sans NF-A15 PWM	165x150x52 mm
Dimensions avec NF-A15 PWM	165x150x78 mm
Poids sans NF-A15 PWM	865 gr
Poids avec NF-A15 PWM	1030 gr
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Dimensions du ventilateur	120x120x25 mm
(avec 120mm fixation)	140x150x25 mm / 140x140x25 mm

SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Noctua NF-A15 PWM		
Dimensions	140x150x25mm	
Branchement	4-pin PWM	
Type roulements	SSO	
Géométrie des pales / Technologie du cadre	Série A avec canalisateurs de flux / AAO	
Max. Puissance consommée / Tension	1.56 W / 12 V	
MTTF	> 150.000 h	
NF-A15 PWM	sans adaptateur	avec L.N.A.
Max. Vitesse de rotation (+/-10%)	1500 RPM	1200 RPM
Max. Débit d'air	140.2 m ³ /h	115.5 m ³ /h
Max. Niveau sonore	24.6 dB(A)	19.2 dB(A)
Max. Pression statique	2.08 mmH2O	1.51 mmH2O

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle
Noctua NH-U14S TR4-SP3

EAN-No.
901001800010-8

UPC-No.
84150110010-9

Dimensions (HxLxP)
217 x 226 x 113 mm

Poids
1500 gr

Garantie
6 ans

Prix TTC
79.90 USD

Pièce/Carton
8 Pcs

Dimensions / Carton (HxLxP)
449 x 467 x 241 mm

Poids / Carton
13.00 kg

VOLUME DE LIVRAISON

1x Ventilateur haut de gamme NF-A15 PWM

1x Système de fixation SecuFirm2™ SP3/TR4

1x NT-H1 Pâte thermique

1x Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)

1x Kit d'installation pour un second NF-F12 Premium fan (optionnel)