



## DisplayPort Kabel




Die DisplayPort Kabel PI5000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DisplayPort fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560x1600 (QXGA).

- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis QXGA (2560x1600)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


### Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	DisplayPort Stecker (20pin)
Abmessungen Anschluss 1:	53,0 x 20,0 x 11,0 (mm)
Anschluss 2:	DisplayPort Stecker (20pin)
Abmessungen Anschluss 2:	53,0 x 20,0 x 11,0 (mm)

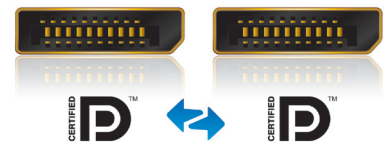

### Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	1,00m   1,50m   2,00m   3,00m
Material Innenleiter:	hochreines verzinntes OFC Kupfer <b>A</b>
AWG:	AWG28
Anzahl Schirmungen:	3-fach <b>B</b>
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC <b>C</b>
Durchmesser Außenmantel:	7,3mm

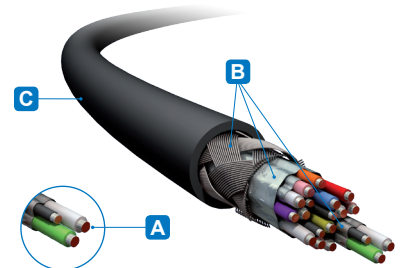

### Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	10,2 Gbit/s
max. Auflösung:	2560x1600 (QXGA)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return-Channel (HEC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI5000-01	schwarz	1,00 m
PI5000-015	schwarz	1,50 m
PI5000-02	schwarz	2,00 m
PI5000-03	schwarz	3,00 m

