



PI3000

High Speed HDMI DVI Kabel




Die High Speed HDMI zu DVI Kabel PI3000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Übertragung von Videosignalen, z.B. bei der Verbindung einer Grafikkarte an ein HDMI-fähiges Ausgabegerät.

- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1:	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Anschluss 2:	DVI-D Stecker (18+1pin)
Abmessungen Anschluss 2:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)

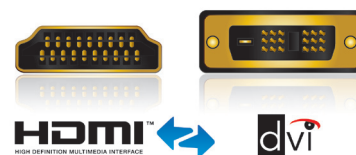

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	1,00m 2,00m 3,00m 5,00m 7,50m 10,0m 15,0m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer A
AWG:	AWG28 bis 5m AWG24 ab 7,50m
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	7,3mm bis 5m 10,5mm ab 7,50m

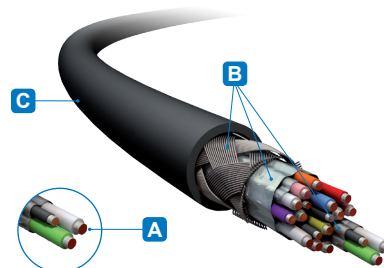

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Videosignale
max. Bandbreite:	165 MHz
max. Übertragungsrate:	3,72 Gbit/s
max. Auflösung:	1920x1200 WUXGA
unterstützte Farbräume:	8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	-
weitere unterstützte Standards:	HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI3000-01	schwarz	1,00 m
PI3000-02	schwarz	2,00 m
PI3000-03	schwarz	3,00 m
PI3000-05	schwarz	5,00 m
PI3000-075	schwarz	7,50 m

Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI3000-10	schwarz	10,00 m
PI3000-15	schwarz	15,00 m

