



## High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal




Die High Speed HDMI Kabel PI1000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Ohne Verzicht auf Qualität bietet die Serie ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

- ➔ High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p)
- ➔ Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


### Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1:	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Anschluss 2:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 2:	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)

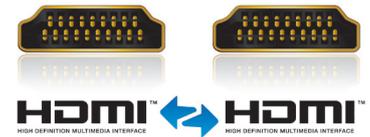

### Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	0,50m   1,00m   1,50m   2,00m   3,00m   5,00m
Material Innenleiter:	Verzinntes OFC Kupfer <b>A</b>
AWG:	AWG28
Anzahl Schirmungen:	3-fach <b>B</b>
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC <b>C</b>
Durchmesser Außenmantel:	7,3mm

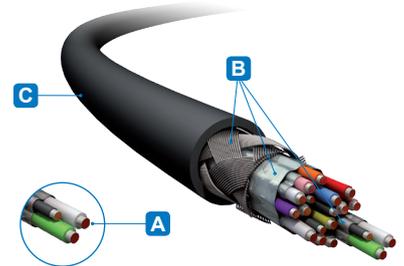

### Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	10,2 Gbit/s
max. Auflösung:	4K (4096x2160)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI1000-005	schwarz	0,50 m
PI1000-01	schwarz	1,00 m
PI1000-015	schwarz	1,50 m
PI1000-02	schwarz	2,00 m
PI1000-03	schwarz	3,00 m

Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI1000-05	schwarz	5,00 m

